

Arrière-bar – 2 portes vitrées

Référence : BC2101V






Furnotel®

Arrière-bar 2 portes vitrées groupe logé
 Finition extérieure Skinplate, finition intérieure inox
 Fermeture à clef d'origine
 Température +0°C +10°C
 Passage utile de porte en hauteur : 720 mm
 Passage utile de porte en largeur : 440 mm
 Hauteur du caisson : 840 mm
 Epaisseur d'isolation : 40 mm
 Eclairage intérieur
 Classe climatique N (ambiance extérieure maximale +32°C)
 Dotation : 4 clayettes inox 430 x 395 mm



Evaporateur ventilé
 Gaz réfrigérant : R600A
 Dégivrage automatique
 Evaporation automatique des condensats
 Thermostat électronique
 Affichage digital
 Alimentation : 230/1/T

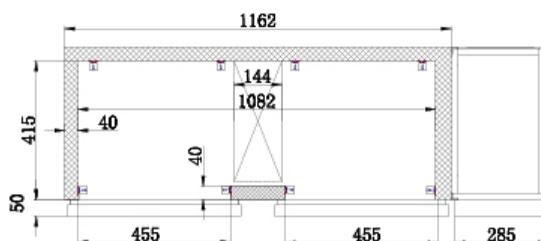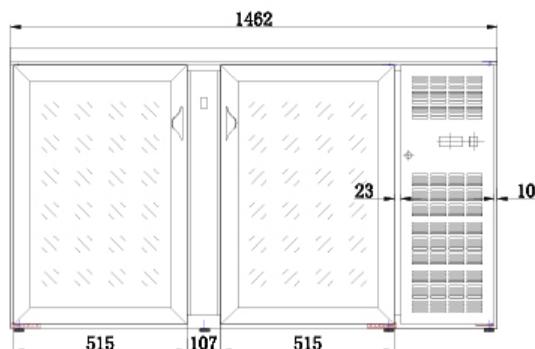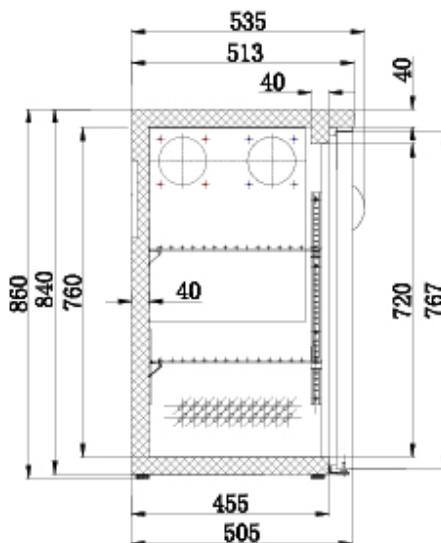

| Référence | BC2101V |
|-------------------------|-----------------------------|
| Dimensions extérieures | 1462 x 535 x 860 mm |
| Dimensions intérieures | 1082 x 415 x 760 mm |
| Dimensions emballage | 1522 x 575 x 1015 mm |
| Volume net | 349,5 litres |
| Poids brut / poids net | 121 kg / 100 kg |
| Température | 0°C +10°C |
| Compresseur | 1/ 4 HP |
| Puissance frigorifique* | 353 W |
| Alimentation électrique | 230/1/T – 50 Hz |
| Consommation électrique | 280 W - 1,8 A |
| Fluide réfrigérant | R600A |
| Equipements standards | Serrure avec clé, éclairage |


*T° évaporation : -7°C - T° condensation : 40°C~55°C

Arrière-bar – 2 portes vitrées

Référence : BC2101V



Furnotel®

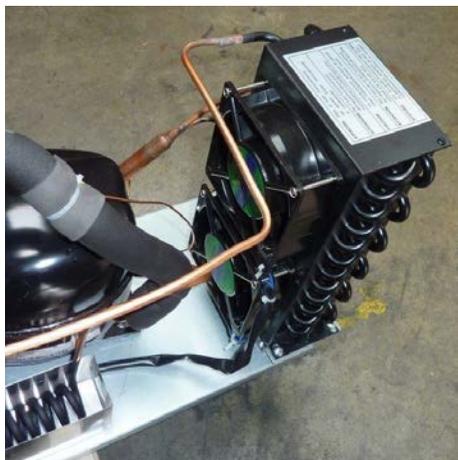

- Extraction frontale de l'air chaud
- Tableau de commandes protégé
- Compartiment technique avec fermeture à clef (blocage de l'accès aux paramètres de réglage de l'appareil)

- Groupe extractible pour une meilleure facilité d'intervention
- Condenseur de grandes dimensions, refroidi par deux ventilateurs



- Câblage électrique avec raccords rapides aux endroits stratégiques (sondes, éclairage, ...) : maintenance simplifiée



- Finition intérieure inox



- Groupe frigorifique équipé d'une vanne Schrader
- Réévaporation automatique des condensats par gaz chaud