

Tables profondeur 600 mm snack

Plan de travail AISI 304



Dosseret
H 100 mm



Roues



Grilles sur glissières

INFOS PRODUIT

- Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable, **plan de travail AISI 304** (arrière et dessous en acier galvanisé).
 - Compresseur **Embraco**.
 - Thermostat numérique **Dixell - Carel**.
 - Froid ventilé.
 - Évaporateur traité cataphorèse.
 - Roues de série avec frein en façade.
 - Dégivrage automatique.
 - Les angles intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
 - Fermeture de porte par rappel automatique.
 - Maintien de porte en position ouverte à 90°.
 - Joints de portes magnétiques.
- Faciles à nettoyer et démontables sans outils.
- Isolation enceinte : 60 mm.
 - Alimentation électrique 220V- 50 Hz.




| Référence | Dimensions du produit (mm) LxPxH | Capacité (L) | Température (°C) | Nbre grilles / porte | Gaz réfrigérant | Classe climatique* | Poids net (kg) | Puissance (W) | Dimensions des grilles LxP mm |
|--------------|-------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| EPF3481GR-SB | 2230 x 600 x 940 | 480 | -22°C/-18°C | 2 | R290 | 4 | 135 | 600 | 330x455 |


4 grilles maximum par porte avec pas de 50 mm

* Température ambiante = 30°C

| | |
|--------------------------------|---|
| Compresseur (HP) | 1/3 Embraco |
| Charge gaz | 140 grammes |
| Ampères (A) | 3 |
| Cons. élec. kWh/24h | 6,25 |
| Charge maximum par grille (kg) | 40 |
| Poids brut/net (kg) | 165/135 |
| Éclairage | non |
| 4 roues de série | freins en façade |
| Options : | Pieds Inox réglables Pieds Inox spécifiques Pieds plastique réglables Glissières supplémentaires Grilles supplémentaires Roues pour plan de travail à 900 mm |

Les informations ci-dessus sont susceptibles de changer sans préavis.

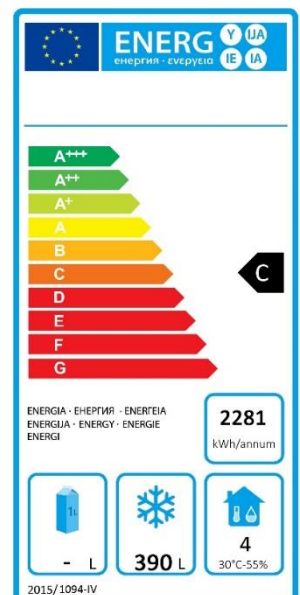

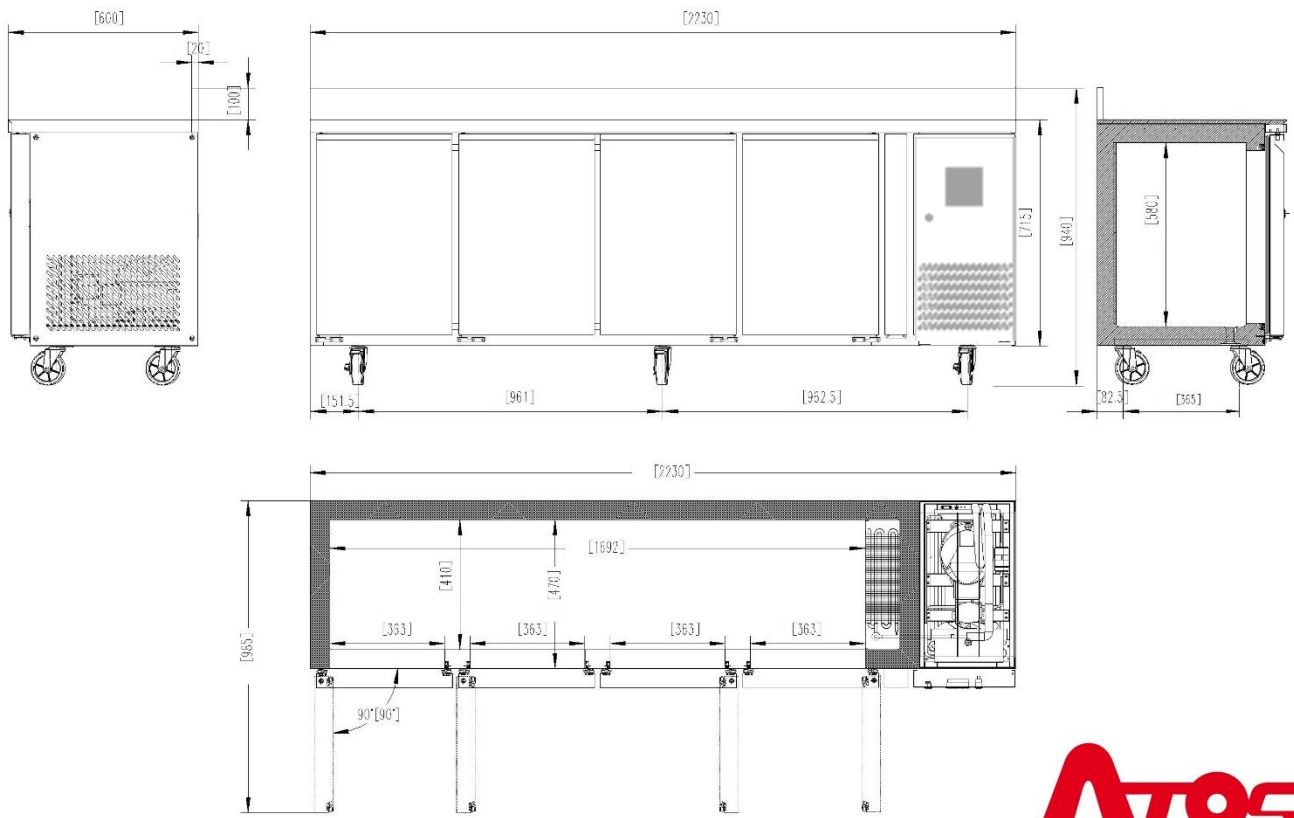

EPF3441GR-SB, EPF3481GR-SB

