

P0 Porte pleine
PV Porte vitrée

Caractéristiques techniques CV600


- Tôle plastifiée extérieure (skinplate noir)
- Isolation 60 mm de polyuréthane à base d'eau
- Froid ventilé avec dégivrage automatique
- Porte en verre réversible
- Éclairage LED
- Serrure standard
- Température définie par l'utilisateur- Bruit < 60dBa
- Compresseur 1/4 HP



Référence	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Nbre d'étagères	Puissance (W)	Tension	Classe climatique	Gaz
CV600-PO	750	705	1880	219	5	240	230V-50Hz	4	R600A
CV600-PV									


- Poids net 102, poids brut 116
- Dimensions emballé 755x740x1865

CV600-PO

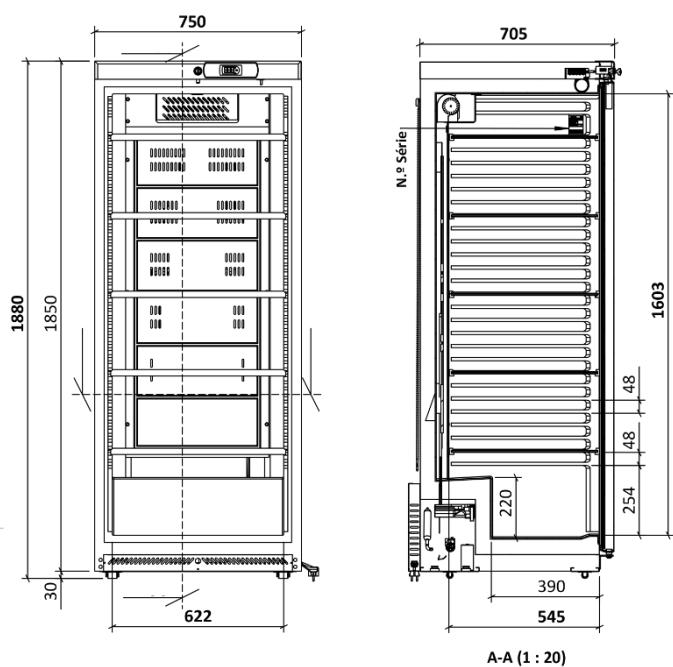

A-A (1 : 20)

CV600-PV

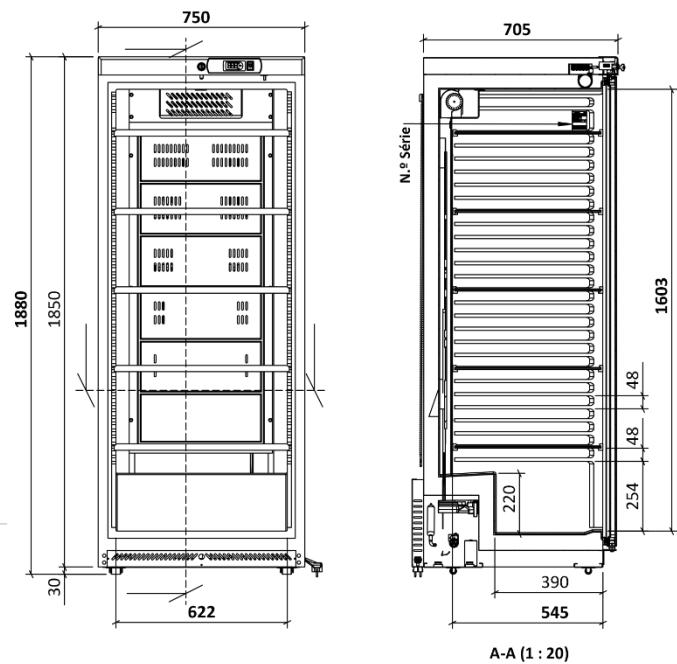

A-A (1 : 20)



Marecos

nov.-21

